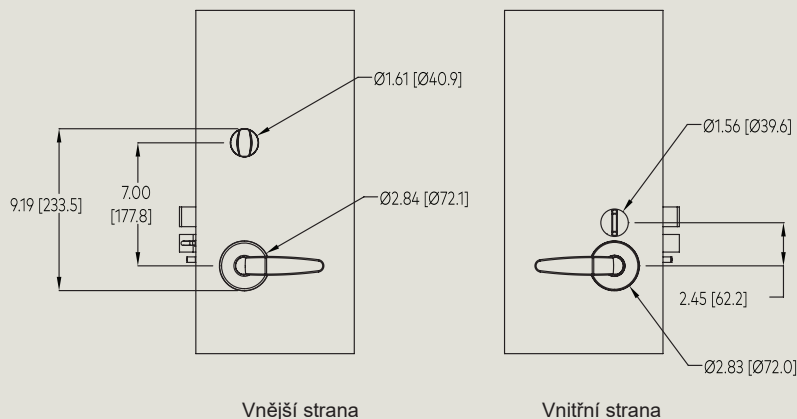




Popis

Saflok Quantum Pixel je nejnovější přírůstek do řady Quantum elektronických zámků společnosti dormakaba. Quantum Pixel poskytuje jednoduché, bezpečné a flexibilní řešení, které je vizuálně atraktivní a vysoce výkonné. Díky elektronice ukryté ve dveřích je viditelný hardware Quantum Pixel minimální a výsledkem je design zámků, který se snadno integruje do jakéhokoli hotelového zařízení.

Mobilní přístup

Quantum Pixel je vybaven technologií Bluetooth Low Energy (BLE), což znamená, že zámek lze otevřít mobilním telefonem pomocí aplikace dormakaba mobilní aplikace. Hosté tak mohou bezpečně používat své mobilní zařízení pro přístup ke všem dveřím v hotelu vybaveném zámkem Quantum Pixel.

Aplikace

- Ideální pro nové stavební projekty nebo při výměně dveří
- Vhodný pro malé i velké hotely
- Kontrola vstupů do pokojů a dalších vstupů
- Pouze pro vnitřní dveře

Bezpečnostní funkce

- Závora 25,4 mm
- Monitorování personálu - audit z karet zaměstnanců
- Signalizace otevřených dveří - funkce AJAR
- Nouzové otevření: nouzová karta nebo elektronicky
- Odolnost proti neoprávněnému zásahu



Snadná údržba

- Životnost baterií až 2 roky
- Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance
- Audit a adresa zámků se nesmažou během výměny baterií
- Servisní modul pro snadný přístup k bateriím

Software pro přístupový systém

Zámek Quantum Pixel je podporován softwarovým řešením pro správu přístupu společnosti dormakaba, které obsahuje řadu pracovních nastavení pro přístup hostů i zaměstnanců. Volitelně si můžete vybrat řešení on-line správy přístupu dormakaba pro lepší kontrolu a monitorování.

Mechanické vlastnosti

Popis	Elektronický zadlabávací zámek se zamykací závorou 1 "(25,4 mm) a střelkou 5/8" (15,9 mm)					
Čtečka	Polykarbonát. Černá barva.					
L / P	Nastaveno z výroby (levý, pravý, levý reverzní, pravý reverzní)					
Kliky	V souladu s ADA. Dostupné standardní kliky.					
						
	Apogee	Arc	Continental	Elevon	Gala	Troy
Západka	Závora 1" (25,4 mm) a střelka s blokací 5/8" (15,9 mm)					
Tloušťka dveří	Ploché dřevěné nebo kovové dveře 1,38 "(35,1 mm) až 3,0" (77 mm)					
Povrchová úprava	Lesklý chrom, lesklá mosaz, matný chrom, matná mosaz					
Možnosti zámku	ANSI s čelem 25,4 mm					
On-line konfigurace	Messenger LENS Ready	DAJ zámek (ANSI)				
	Messenger LENS Online	Ovládací deska zámku s funkcí Messenger LENS (pouze dřevěné dveře) DAJ zámek (ANSI)				

Možnosti mobilního přístupu

BLE ready	Upgradovatelný na modul BLE	
BLE enabled	Včetně BLE modulu	

Baterie

Alkalické - 4 AA balíček baterií	Životnost až 2 roky. Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance s časovým předstihem pro včasnou výměnu.	
----------------------------------	--	--

Operace zámku

Datum / Čas	Reálný čas: datum a hodiny / minuty	
Transakce	Nahrání historie použitých karet v zámku pomocí ruční jednotky M-UNIT, nebo vzdáleně pomocí on-line programu Messenger (volitelné)	
Karty předregistrace	Až 10 dní před příjezdem	
Vypršení platnosti karty	Automaticky nebo manuálně. Od 1 dne do 7 let, záleží na typu a nastavení.	
Průchod mód	Nastaven autorizovanou kartou nebo systémem Messenger. Může být volitelně nakonfigurován tak, aby se prováděl automaticky.	
Vyluka mód	Nastaven autorizovanou kartou nebo systémem Messenger	
Karty k použití	K dispozici jsou tři možnosti formátu: Mifare classic, Mifare plus nebo Mifare Ultralight C - Mifare classic: karty pro hosty (mini), pro personál (4k & 1k) - Mifare plus: karty pro hosty (Mifare plus 1K), pro personál (Mifare plus S 1k, Mifare plus S 2k, Mifare plus S 4k) - Mifare Ultralight C: karty pro hosty	
Zpětná vazba	LED světelné indikátory	
Diagnostika	LED světelné indikátory nebo jednotka M-UNIT	
Audit	Posledních 4 000 transakcí	
Funkce Handicap	Prodloužená doba odemčení	
Privátní uzamčení	Otevření pouze nouzovou kartou (uživatelsky nastavitelné)	

Certifikace & Testy

Standard přístupu	ADA compliant levers (Code of Federal Regulations 28 CFR Part 36 – 1994 "ADA Standards for Accessible Design")	
BHMA/ANSI	Grade One performance tests for ANSI/BHMA A156.13 - 2017 "American National Standard for Mortise Locks and Latches," and ANSI/BHMA A156.25 - 2013 "American National Standard for Electrified Locking Devices." (Only locks tested and approved by non-biased third-party test lab are allowed in the "BHMA Certified Products Directory" found at www.buildershardware.com)	
Požární odolnost	U.L. Listing: GYQS.R11247 "Electrically Controlled Single-point Locks and Latches." Evaluated in accordance with UL 10B and UL 10C. Listed for up to 3 hours on metal doors and up to 45 min on wood doors	
Elektronika	FCC Part 15 Class A and CE directive 2014/53/EU compliant	
Provozní podmínky	Indoor side: 32°F to 151°F (0°C to 66°C) 0% to 85% non-condensing humidity at 86°F (30°C) IP rating: IP54	

Záruka

Standard	2 roky
Prodloužená	dormakaba servisní smlouva